



mit Fußbodenheizung!

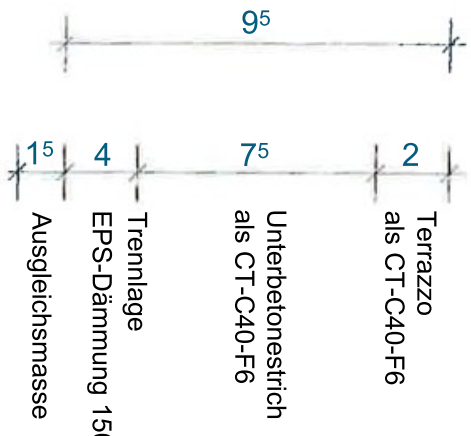

Stahlbeton

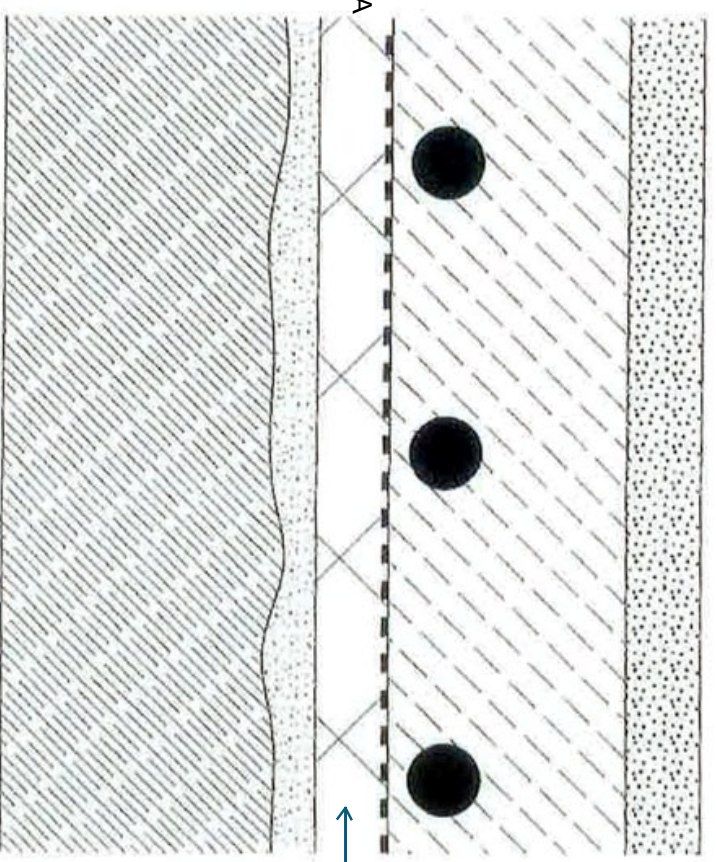

Mindeströhrüberdeckung !

maximale Zusammenrückbarkeit der Trittschalldämmung ≤ 2 mm gemäß Merkblatt geschliffene Betonböden mindestens 150KPA

- Bei Dämmschichten < 40 mm Reduzierung der Estrichennendicke um 5 mm möglich!